


## Гибкий кирпич в Москве и области

# Flexru

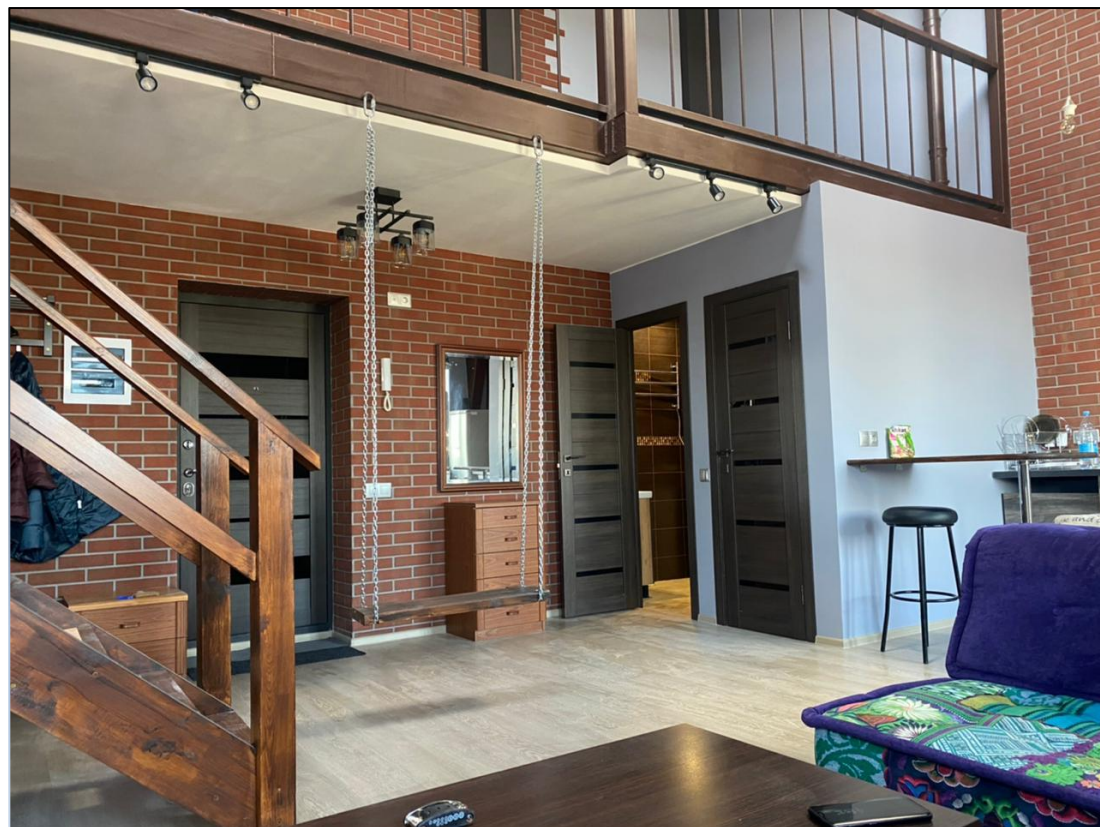

Тел: +7 (499) 398-56-58 , +7 (926) 350-37-56

<https://flexru.ru/>

**Офис продаж:**

г.Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, стр. 1, оф. 212.



**Купон на скидку 5%**



**Действителен до 31 июля 2022 года**

# Что такое Гибкий кирпич?


**Гибкий кирпич** – универсальный материал, который применяют для :

- внутренней отделки: гостиные, спальни, кухни, коридоры, бойлерные и пр.;
- облицовки: фасадов, цоколей, заборов, балконов;
- декорирования архитектурных элементов и форм: облицовки каминов, дымоходов, зон барбекю.

**Поверхности для монтажа гибкого кирпича: бетон, ЦСП, ГВС, ОСБ, пено-блоки, кирпич, гипсокартон и др.**


## Плюсы материала:

- Натуральные компоненты (геотекстиль + мраморная крошка + фасадная сетка);
- Для разных поверхностей (в том числе неровных);
- Простой монтаж особенно кирпича на сетке (быстрее в 5 раз, чем клинкер и кирпич);
- Отлично монтируется/гнется на полукруглые стены, внутренние и внешние углы, колонны, камины, и пр.;
- Термостойкость, от – 65 до +200\*;
- Стойкость к внешним воздействиям (дети, кошки и т.д.);
- Небольшой вес 3 кг на 1 м<sup>2</sup> (в 10 раз легче клинкерной плитки, кирпича и гипсового кирпича, можно монтировать на гипсокартонные стены);
- Экономия времени и денег (дешевле клинкера);
- Компактная упаковка;
- Более 100 расцветок, можно выбрать цвет кирпича по RAL;
- Срок эксплуатации более 25 лет.

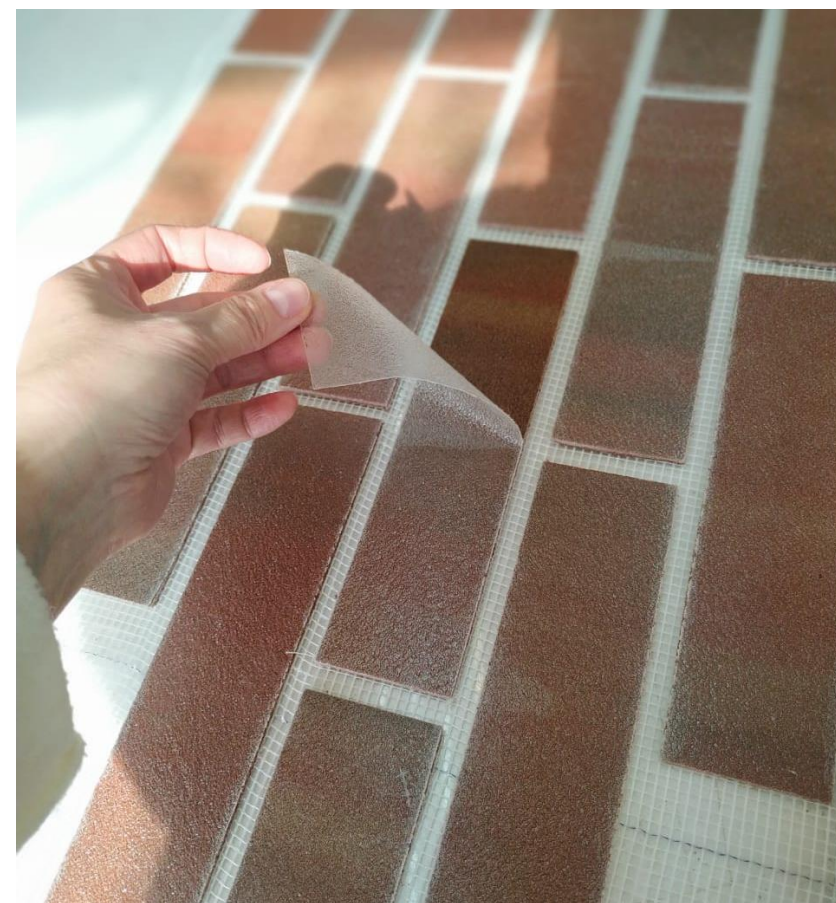



ГИБКИЙ КИРПИЧ  
НА СЕТКЕ

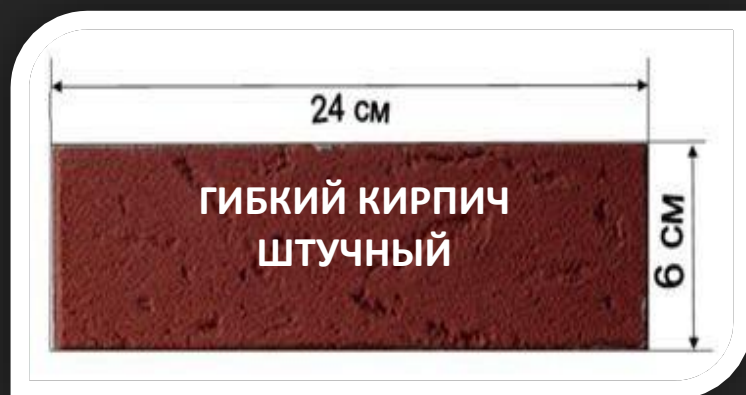

ГИБКИЙ КИРПИЧ  
ШТУЧНЫЙ




ГИБКИЙ КИРПИЧ  
МОДУЛЬНЫЙ

Виды Гибкого кирпича


Flexru

## Гибкий кирпич на сетке

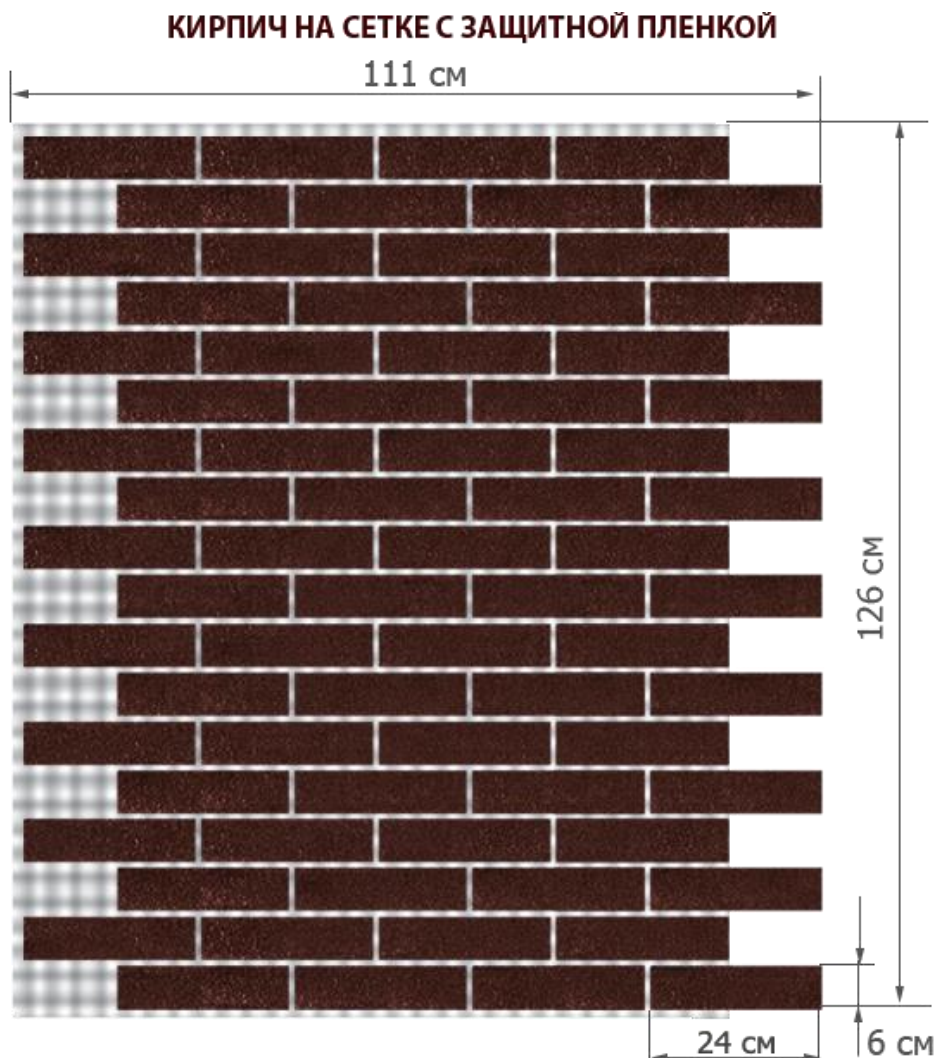

### Характеристики:


- Кол-во в упаковке: 7,56 м<sup>2</sup>;
- Вес упаковки: 21-23 кг;
- Габариты упаковки: 114,5 x 22 x 14,5 см;
- Количество блоков в упаковке: 6;
- Размер блока стандартный: 126 x 110 см;
- Полезная площадь блока: 1,26 м<sup>2</sup>;
- Размер кирпича: 24 x 6 см;
- Толщина расшивки: 1 см;
- Вес 1 м<sup>2</sup> : 2.5-3 кг;
- Состав: 90% мраморная или кварцевая крошка, акриловые связующие, сетка фасадная;
- Устойчивость к перепадам температур: -65° до +200°;
- Использование для цоколей: Да;
- Срок эксплуатации: более 30 лет;
- Важно: требует финишного покрытия;
- **Весь кирпич на сетке идет с защитной пленкой.**




**Белый**



**Белый +**



**Монохром**



**Классик**



**Классик +**



**Какао**



**Капучино**




**Капучино +**



**Солярис**



**Солярис +**



**Базис**



**Базис +**



**Мокка**



**Мокка +**



**Терра**



**Терра +**



**Олива**



**Олива +**




**Бургунди**




**Графит**



**Графит +**



**Кофе**




**Кофе +**

**Однотонные  
расцветки кирпича  
на сетке**


**Flexru**



Капучино DUO

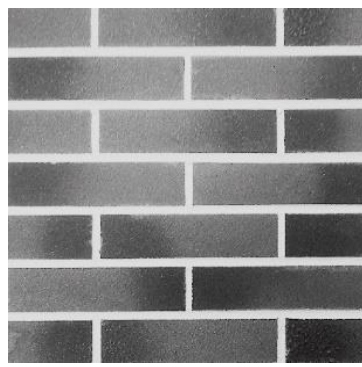

Монохром DUO

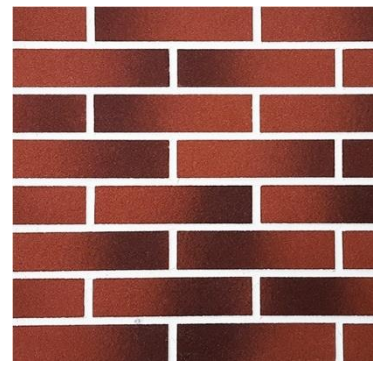

Базис DUO



Кофе DUO



Графит DUO



Капучино MIX



Графит MIX



Брюссель



Кофе MIX




Классик MIX

# Flexru



Кварц MIX

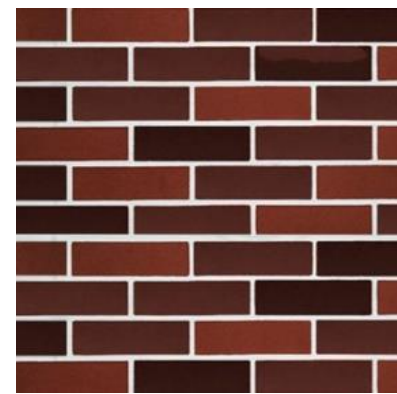


Бургунди MIX

Расцветки кирпича  
на сетке DUO и MIX



**Венера**

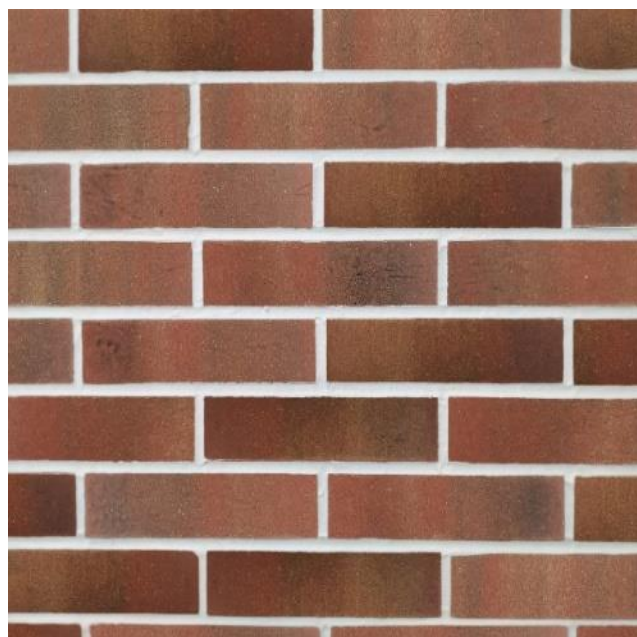

**Меркурий**



**Бетон ЛОФТ**



**Борнео**

**Расцветка кирпича на сетке**

**Flexru**




**Иней**




## Ригельный кирпич на сетке

# Flexru

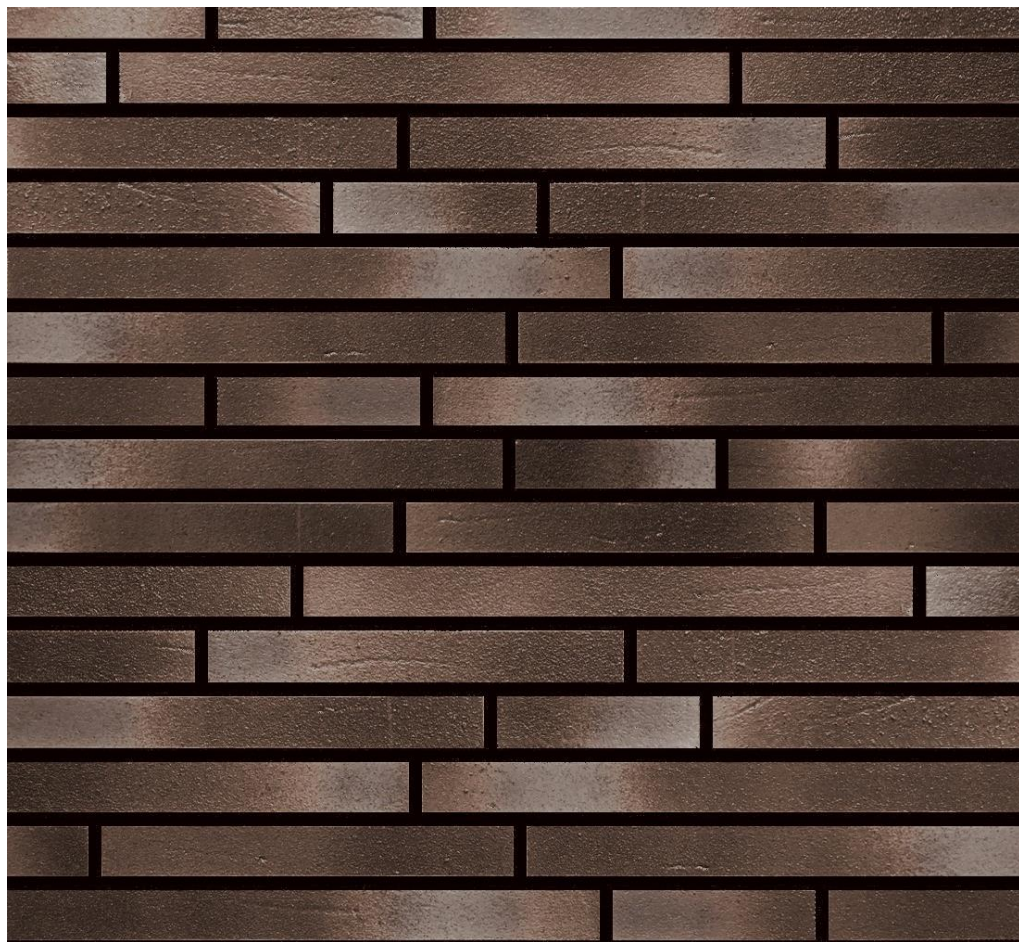


### Характеристики:


- Полезная площадь модуля 0,96 м<sup>2</sup>;
- Размер кирпича 470\*40 мм;
- Размер расшивки: 10 мм;
- Толщина: 2 мм;
- Состав: 90% натуральная фракция мрамора, акриловые водные дисперсии, сетка армирующая фасадная;
- Температура эксплуатации: от -45\*С до +100\*С;
- Морозостойкость: F100;
- Количество в упаковке: 5,76м<sup>2</sup> (6 модулей);
- Вес упаковки: 18 кг.

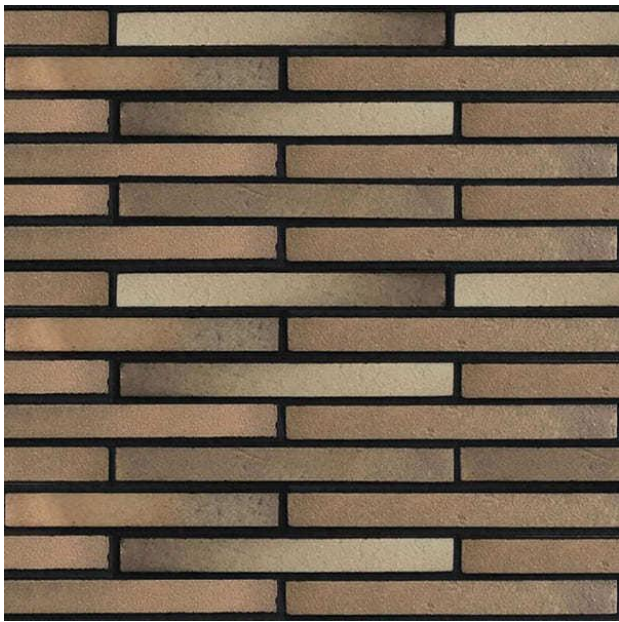

Старая Прага

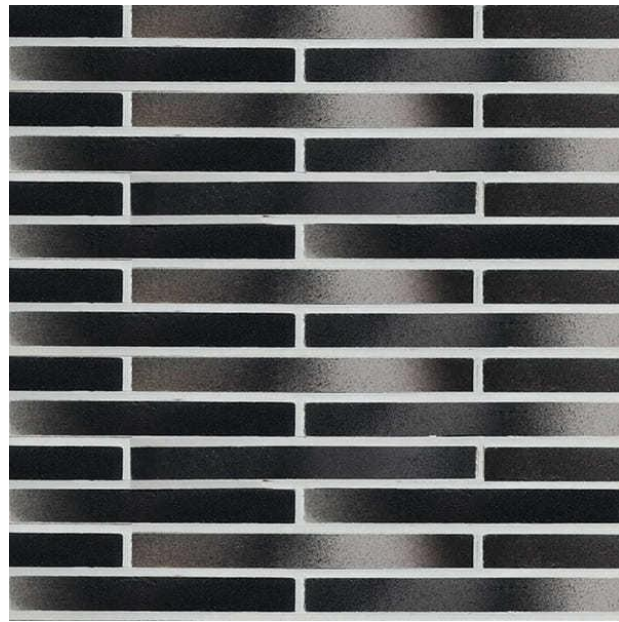

Дублин

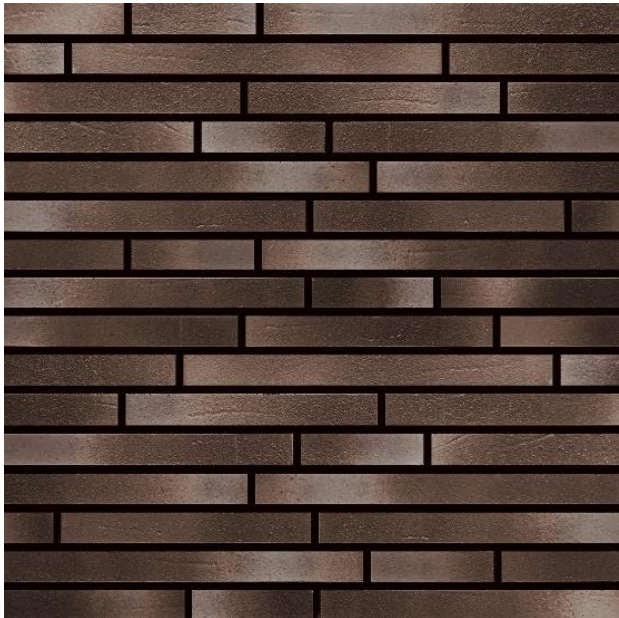

Сарагоса




Глазго

Расцветка ригельного кирпича  
на сетке

Flexru

# Примеры

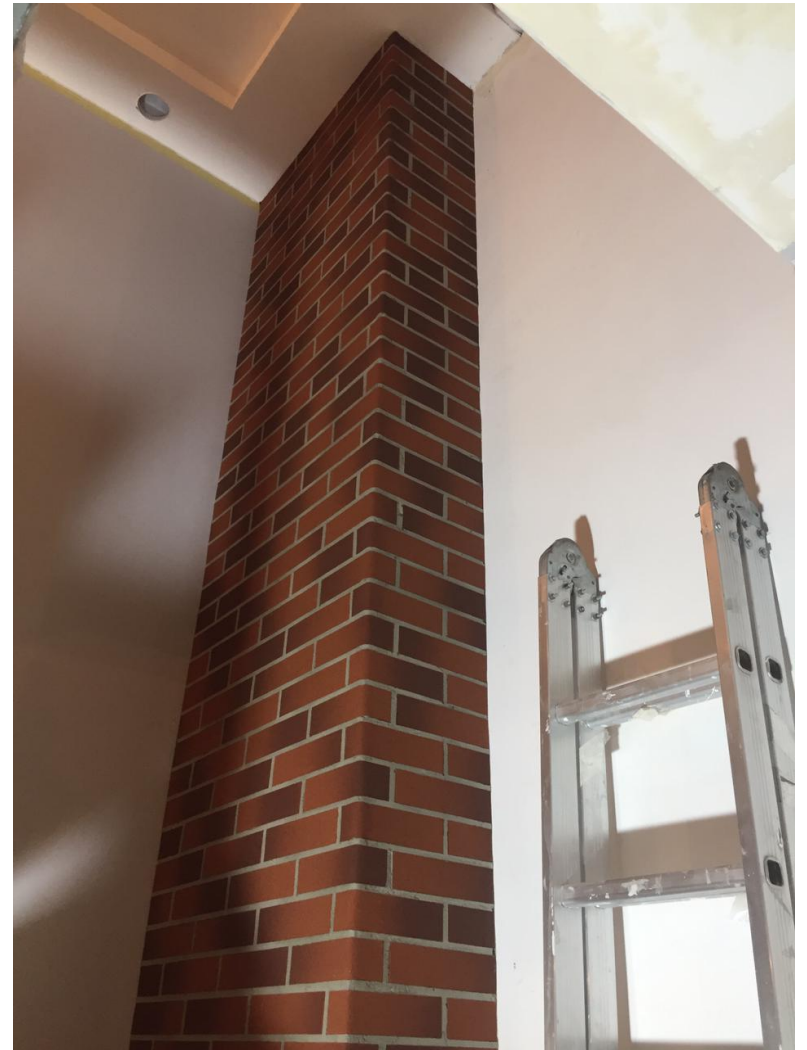

Спальня


# Штучный кирпич


## Характеристики:

- Размер 240\*60 мм;
- Толщина стандартная 3 мм;
- Состав: 90% натуральная фракция мрамора, акриловые водные дисперсии, гибкое основание;
- Температура эксплуатации: от -45 до +200 градусов;
- Морозостойкость: F 100;
- Количество в упаковке: 4 м<sup>2</sup>;
- Вес упаковки: 11 кг;
- Объем упаковки: 0,15 м<sup>3</sup>.

**Все расцветки кирпича на сетке возможно повторить на штучном кирпиче!!!**

ГИБКИЙ КИРПИЧ ШТУЧНЫЙ

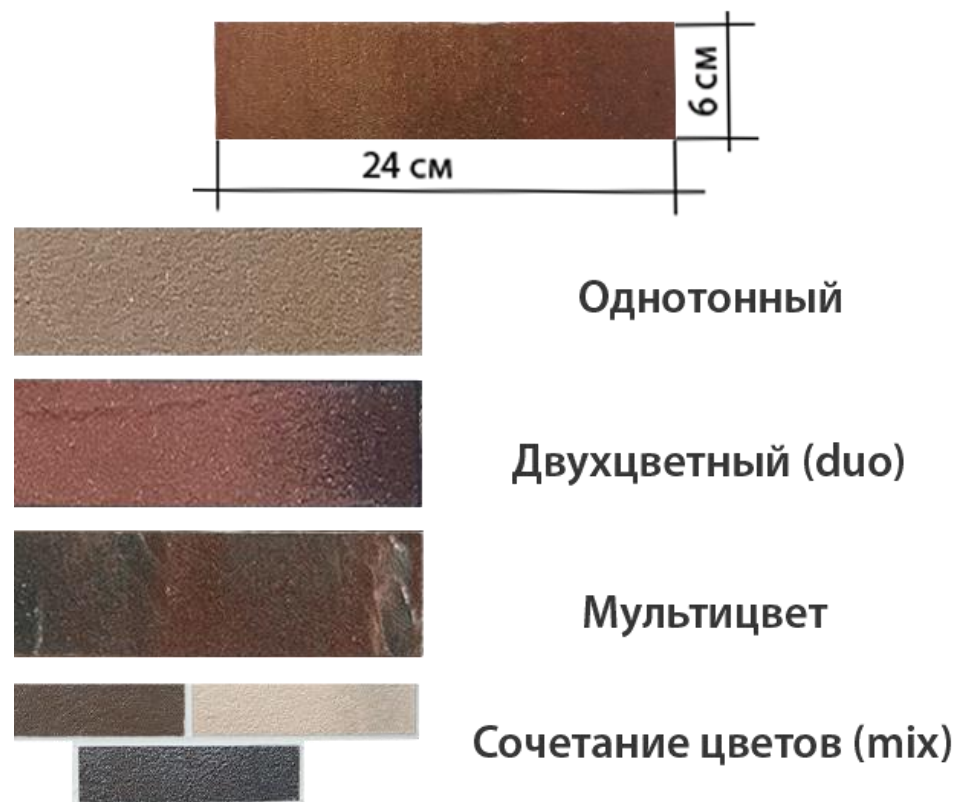


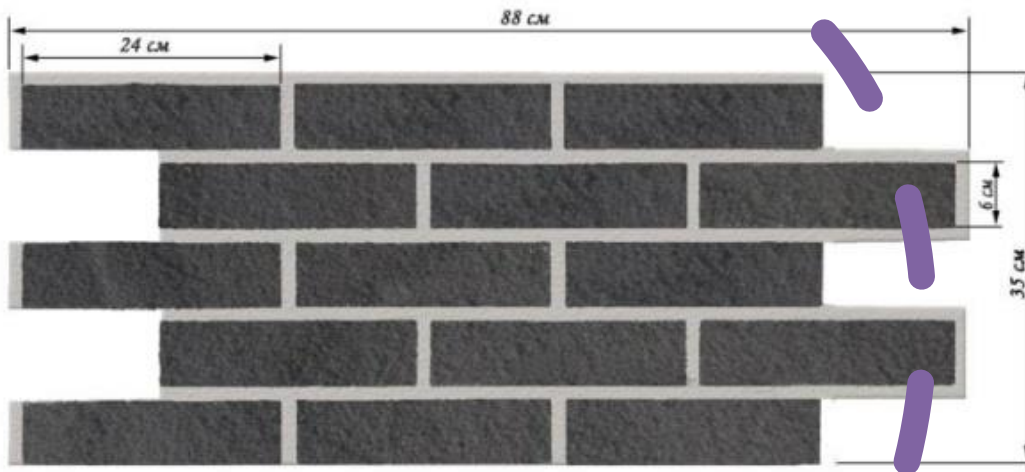

## Модульный Гибкий кирпич


### Характеристики:

- К-во в упаковке: 6,4 м<sup>2</sup> (24 модуля);
- Размер модуля: 88 x 35 см;
- Площадь 1 модуля: 0,27 м<sup>2</sup>;
- Размер кирпича: 24 x 6 см;
- Размер расшивки: 1 см;
- Вес 1 модуля: 0,65 кг;
- Состав: 90% мраморная фракция, акриловые связующие дисперсии на водной основе.
- Температура эксплуатации: от -50 до +200 градусов (кратковременно до 600 \*С);
- Класс горючести: Г1 (не поддерживает горение);
- Паропроницаемость: да;
- Срок эксплуатации: более 25 лет.

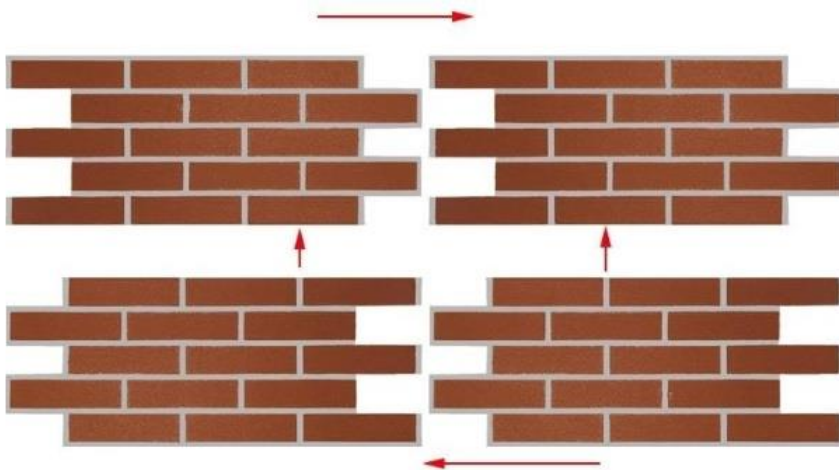




**Аляска**

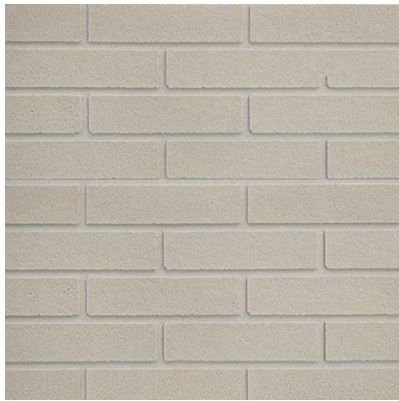


**Скандия**

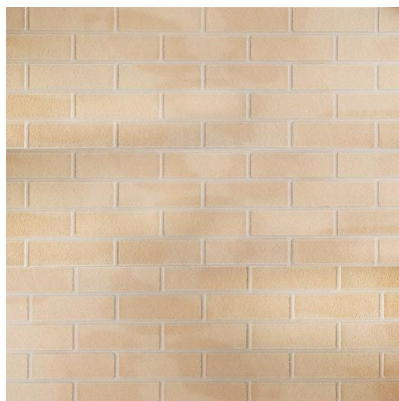


**Иерусалим**




**Каир**

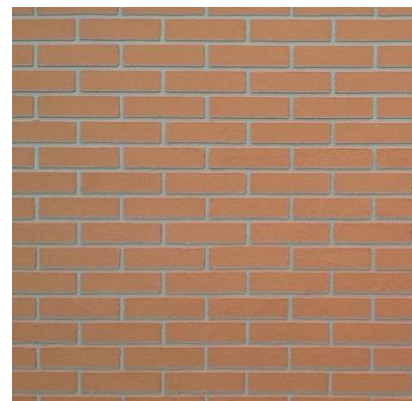


**Гомель**

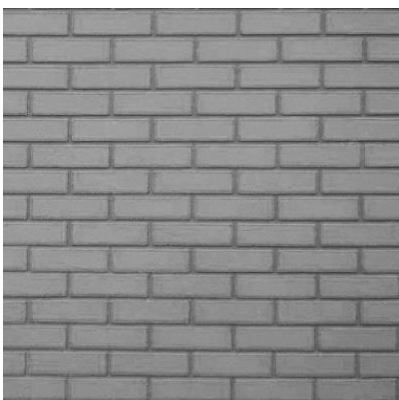

**Осло**

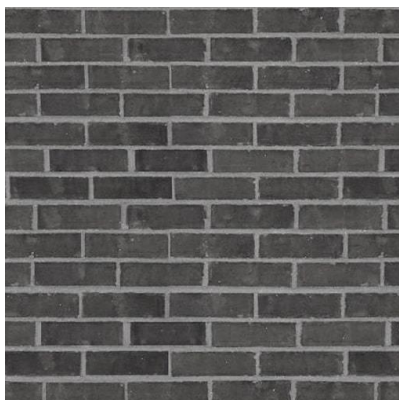


**Дрезден**

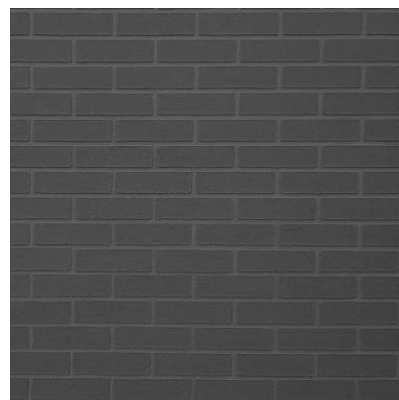

**Гетеборк**




**Дакар**

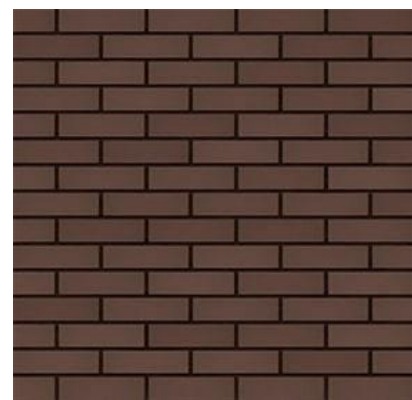


**Шанхай**


**Flexru**

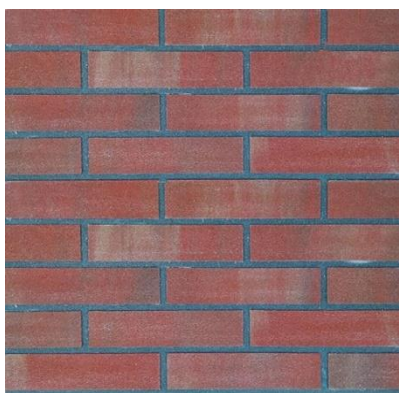

**Дамаск**

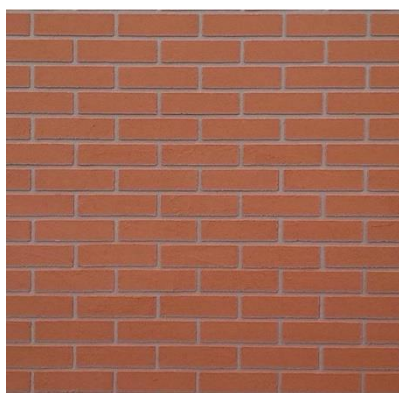

**Мальта**

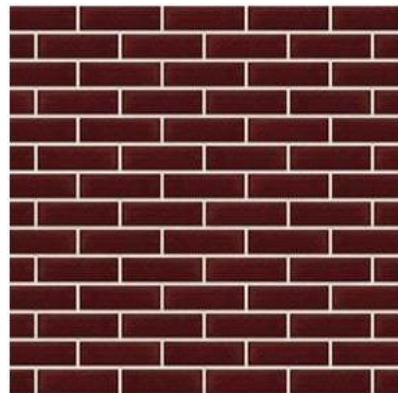



**Бургундия**

**Расцветка Модульного кирпича**

## Почему выбирают гибкий кирпич, а не клинкерный и гипсовый?

1. Гибкий кирпич весит в 4 раза меньше гипсового кирпича и в 10 раз меньше клинкера, поэтому его легко монтировать на любые стены, включая гипсокартонные.
2. У гибкого кирпича более 65 видов расцветок, в отличие от гипсового после монтажа гибкий кирпич не надо красить.
3. Гибкий кирпич легко гнется на угловых, полукруглых поверхностях в отличие от гипсового и клинкера.
4. Материал при затирке швов защищен пленкой в отличие от клинкера и гипсовой плитки.
5. Нет битья при перевозке в отличие от гипсового кирпича, который очень склонен к механическим повреждениям.
6. Гибкий кирпич стойкий к воздействию влаги и температуры, а гипсовый не рекомендуют использовать во влажных помещениях, на фартуках и каминах.
7. Под кладку гипсового кирпича нужны идеально ровные стены, иначе после монтажа гипсовый кирпич можно легко повредить, гибкий кирпич монтируется на неровные поверхности, в том числе и на ровную кирпичную кладку.
8. Гибкий кирпич монтируется блоками по 1,26 м<sup>2</sup>, а не кирпичиками и плитками, поэтому монтаж занимает в 3 раза меньше времени.
9. Гибкий кирпич изготавливается по запатентованной технологии, у гипсового кирпича очень много подделок.
10. Гибкий кирпич легко режется строительным ножом, а гипсовый и клинкер болгаркой.


# Наши работы

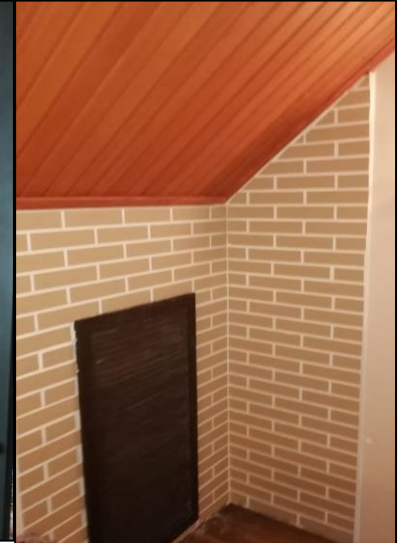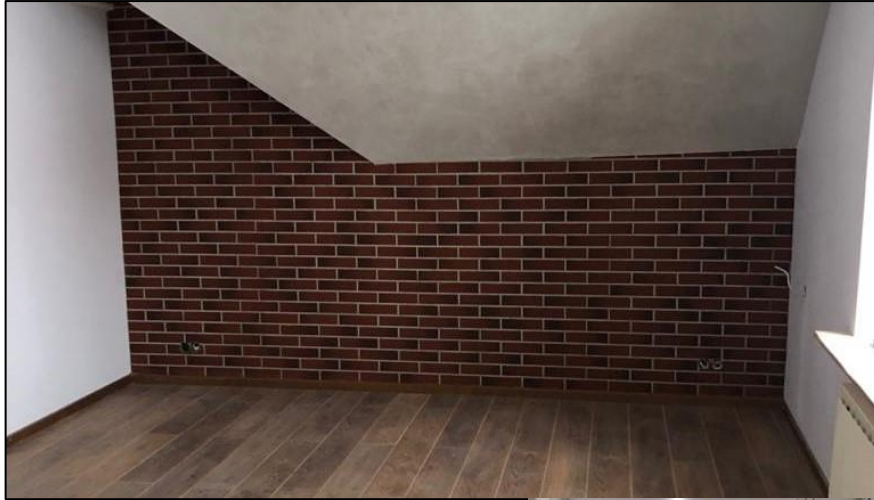



**Ждем Вас у нас в офисе для демонстрации  
образцов продукции**

**Flexru**

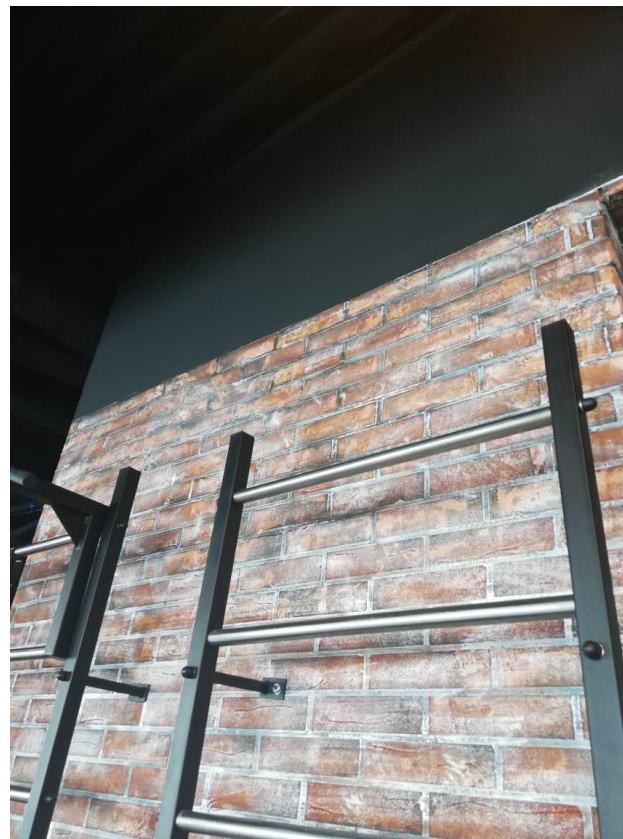

[www.flexru.ru](http://www.flexru.ru)

**+7 (499) 398-56-58**

**+7 (926) 350-37-56**

**г. Москва, улица Большая Марьинская,  
дом 9, строение 1, офис 212**